

Doplňky sortimentu

2026

Zľavové skupiny

1	AlFlex	Hliníkový flexibilný systém
2	Čierna oceľ	Čierna dymovina
3	Dinak	Nerezové komínové systémy hr. 0,4 mm
4	FlexiSys	Plastové komínové systémy - flexi systém
5	Koncen	Koncentrické odvody spalín PP/LP, AL/AL, P/N
6	Nerez RICOM	Nerezové komínové systémy hr. 0,8 a 1 mm
7	NerezPre	Nerezový flexibilný systém - pretlak
9	NerezPod-0,4	Nerezový flexibilný systém - podtlak - 0,4 mm
13	Stav. prvky	Stavebné prvky - BLK, izolácia, SIGA, ostatné
14	RúrovéAl	Rúrové hliníkové odvody spalín
15	RúrovýSys	Plastové komínové systémy - rúrový systém
16	B10	Nerezový trojzložkový systém B10
17	Prestupy	Prestupy CIKO
18	Reg	Regulátory tahu Darco
X	Ostatné	Ostatné - zľava individuálna

Zľavové skupiny

2

Obsah

3

Komínová tvárnica BLK

4

Izolácia

5

Regulátory ťahu, dvierka, hlásiče

6

Stavebná chémia SIGA

7

Prestupy horľavými konštrukciami

8-10

Manžety HOTSCHOTT

11

Doplňky sortimentu

12

Strešný doplnkový sortiment

13

Sortiment čistenia

14

RICOM gas s.r.o.
Devínska Nová Ves 7468
841 07 Bratislava

Objednávky:
tel.: +421 948 881 120
e-mail: info@ricomgas.sk

IČO: 55030106
DIČ: 2121845077
IČ DPH: SK2121845077
WEB: www.ricomgas.sk



Prvky BLK

(13)





Kód produktu	Název	Cena	€ - SK
1212701	Plastová spojka BLK	8	0,3
1212707	Plastová spojka PLEWA	8	0,3
KD 160	Krycí deska 160 - pro TK-E40-31	648	27,0
KD 210	Krycí deska 210 - pro TK-E40-31	864	36,0
KD 210/160	Krycí deska 160/210 pro TK-E/65-31+21	1 088	45,3
KD 210/210	Krycí deska 210/210 pro TK-E/75-31+31	1 532	63,8
3007201BLK	Krakovcová deska pro tvárnici 40x40	878	36,6
KIPB90160-200	Izolace pro připojení – pro DN 150 – 200	168	7,0
LEPKOM19	Lepidlo KOM 19	138	5,8
TK-E/65-31+21	Tvárnice TK-E/65-31+21 dvoupřůdch - průduchy 310 a 210 mm	640	26,7
TK-E/75-31+31	Tvárnice TK-E/75-31+31 dvoupřůdch - průduchy 310 a 310 mm	777	32,4
TK-E30-21	Tvárnice TK-E/30-21 - průdch 210mm	390	16,3
TK-E40-31	Tvárnice TK-E/40-31	482	20,1

Pri montáži sa riadte vždy montážnym návodom!

Montážny návod je k dispozícii na vyžiadanie u Vášho obchodného zástupcu RICOM gas, v predajniach RICOM gas alebo na našich webových stránkach www.ricomgas.sk.

Zasielanie tohto sortimentu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka dopravcu. Cena bude upresnená v cenovej ponuke. Neplatí pri osobnom odbere na predajni.

Tvárnice BLK




označenie komínovej tvárnice	vonkajšie rozmery (mm)			rozmery pre prieduch (mm)			hmotnosť (kg)		kusov na paleta
	šírka	dĺžka	výška	a	b	c	kus	paleta	
TK-E/30-21	300	300	330	210	-	-	15,5	397	24
TK-E/40-31	400	400	330	310	-	-	22,9	437	18
TK-E/65-31+21	400	650	330	210	310	-	42,7	409	9
TK-E/75-31+31	400	750	330	310	310	-	40,7	391	9

označenie komínovej krycej dosky	rozmery dosky (mm)			rozmery otvoru (mm)			kusov na paleta	hmotnosť (kg)	
	šírka	dĺžka	výška	a	b	c		kus	paleta
krycia doska KD 160	440	440	50	160	-	-	16	19	329
krycia doska KD 210	540	540	50	210	-	-	16	30	497
krycia doska KD 160 / 210	540	790	50	160	210	-	8	43	344
krycia doska KD 210 / 210	540	890	50	210	210	-	8	46	368

Izolácia do BLK tvárník

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
IZOLBLK15	Izolácia DN 150 do BLK tvárník (výška 330mm)	381	15,9
IZOLBLK16	Izolácia DN 160 do BLK tvárník (výška 330mm)	381	15,9
IZOLBLK18	Izolácia DN 180 do BLK tvárník (výška 330mm)	381	15,9
IZOLBLK20	Izolácia DN 200 do BLK tvárník (výška 330mm)	381	15,9



Izolácia KNAUF LMF 15 AluR

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
IZOL20AL	Izolácia LMF AluR - hrúbka 20 mm (balenie 10 bm)	254	10,6
IZOL30AL	Izolácia LMF AluR - hrúbka 30 mm (balenie 8 bm)	322	13,4
IZOL50AL	Izolácia LMF AluR - hrúbka 50 mm (balenie 5 bm)	462	19,3

LMF 15 AluR

Minerálny vlákny lamelový skružovaný pás z kamennej minerálnej vlny s jednostranným polepom z hliníkovej fólie, balený štandardne do rolí.

Materiál sa používa ako technická izolácia pre rovné aj zakrivené plochy.

Stredná objemová hmotnosť LMF 15 AluR

90 kg/m³

Trieda reakcie na oheň

A2 - s1,d0

Prevádzková teplota (na strane povrchovej úpravy z Al fólie)

600 °C (100 °C)

Certifikát zhody

1301-CPD-0708



Izolačné vinuté púzdra

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
IZOLVP14	Izolačné vinuté púzdro DN 140	825	34,4
IZOLVP15	Izolačné vinuté púzdro DN 150	853	35,5
IZOLVP16	Izolačné vinuté púzdro DN 160	876	36,5
IZOLVP18	Izolačné vinuté púzdro DN 180	896	37,3
IZOLVP20	Izolačné vinuté púzdro DN 200	955	39,8



Izolačné vinuté polené púzdra

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
IZOLVP14/2	Izolačné vinuté polené púzdro DN 140	618	25,8
IZOLVP15/2	Izolačné vinuté polené púzdro DN 150	639	26,6
IZOLVP16/2	Izolačné vinuté polené púzdro DN 160	656	27,3
IZOLVP18/2	Izolačné vinuté polené púzdro DN 180	670	27,9
IZOLVP20/2	Izolačné vinuté polené púzdro DN 200	715	29,8




Univerzálna krokrová objímka

13

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
	UNIKROK	793	33,0

Obsahuje štyri kotviace L profily a spojovací materiál.



Regulátory ťahu

(18)

Kód	Názov	Cena	€
REG125/185	Regulátor komínového ťahu 125 x 185 mm	2 074	86,4
REG140/140	Regulátor komínového ťahu 140 x 140 mm	2 074	86,4
REG120-200	Regulátor komínového ťahu so sponou - UNI - DN 120-200 mm	2 515	104,8
REG150	Regulátor komínového ťahu okrúhly vkladací DN 150	1 848	77,0
REGEX150	Regulátor komínového ťahu okrúhly vkladací DN 150 s explóznou klapkou	2 132	88,8
REG080	Regulátor komínového ťahu okrúhly vkladací DN 80	2 099	87,5



REG125/185



REG140/140



REG120-200



REG150



REGEX150



REG080

Nerezová oceľ - 1.4301 (AISI304). Rozsah podtlaku 10 - 35 Pa. Teplotná trieda - 400°C

Revízne dvierka

(13)

Kód	Názov	Cena	€ - SK
DR1515	Revízne plastové dvierka 150 x 150 mm	97	4,0
DR2020	Revízne plastové dvierka 200 x 200 mm	109	4,5
DRN1525	Revízne nerezové dvierka 150 x 250 mm	525	21,9
DRNB1525	Revízne nerezové dvierka biela 150 x 250 mm	389	16,2
DRN1420S10	Revízne nerezové dvierka 140 x 200 mm	1 623	67,6



Plastové dvierka DR



Nerezové dvierka
DRN



Nerezové dvierka biela -
DRNB



Revízne nerezové dvierka
DRN1420S10

Autonómne hlásiče JABLOTRON

(13)

Kód	Názov	Cena	€ - SK
EI208W	Autonómny detektor plynu CO - Jablotron	1 349	56,2
SD-503ST	Kombinovaný detektor dymu a teplôt autonómny- Jablotron	809	33,7

EI208W



EI208W autonómny detektor plynu CO

Služi na detekciu plynu CO (oxid uhoľnatý) a včasné varovanie pred nebezpečnými účinkami tohto plynu na ľudské zdravie. Detektor je certifikovaný pre inštalácie v interiéroch budov, karavanoch a lodiach. Indikácia opticky signálkou. Detektor je napájaný vstavanou lítiovou batériou, ktorá napája detektor po celú dobu životnosti detektora.

SD-503ST Kombinovaný detektor dymu a teplôt autonómny

Výrobok slúži na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných alebo komerčných budov.



SD-503ST

Chémia SIGA

(13)

Kód	Názov	Cena	€ - SK
SIGSřecha	Siga PRO Strecha 310 ml - Kartuša	168	7,0
SIGMotor	Siga PRO Motor 310 ml - Kartuša (320°C)	194	8,1
SIGKamna	Siga PRO Kachle 310 ml - Kartuša (1200°C)	89	3,7
SIGPU	Siga PRO montážna pena sprej 750 ml	181	7,5
SIGPUGUN	Siga PRO montážna pena PISTOL	202	8,4
SIGPUzima	Siga PRO montážna pena zimní sprej 750ml	211	8,8
SIGPUzimaGUN	Siga PRO montážna pena zimní PISTOL	207	8,6
BERNKotvaZima	Chemická kotva Berner ZIMNÍ EXPRES	610	25,4
BERNKotva	Chemická kotva Berner UNI PLUS	560	23,3
BERNnástavec	Miešací nástavec na Berner chemické kotvy	32	1,3
LisKartuse	Lis na kartuše	132	5,5
SIGPUOhen	Siga PRO montážna pena Ohňovzdorná 750 ml	369	15,4
SIGACleanPU	SIGA PRO čistiaci PU peny 500 ml - sprej	153	6,4
SIGSilik	Silikónový sprej - 400ml	125	5,2

SIGA PRO Strecha

SIGA PRO STRECHA je špeciálny, trvalo elastický jednozložkový silikónový tmel neutrálneho typu vulkanizujúci vzdušnou vlhkosťou. Je určený na profesionálne použitie pre klampiarske práce, opravy striech, odkvapov a pod. Má vynikajúcu príľnavosť ku sklu, kovu, betónu, strešným taškám, k plechom z hliníka, medi, zinku a mosadze. Tmel odoláva UV žiareniu.

Teplná odolnosť: -50°C až +150°C

Odolnosť UV žiareniu: áno

Teplota skladovania: +5°C až +25°C

Doba skladovania: 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale v originálnom dobre uzavretom balení

Pretierateľný: nie

Farba: hnedá, čierna

Balenie: kartuša 310 ml



SIGA PRO Motor

SIGA PRO MOTOR je špeciálny, trvalo elastický silikónový tmel vulkanizujúci vzdušnou vlhkosťou určený na profesionálne použitie. Je vhodný na tesnenie motorov, prevodových skriň, čerpadiel a pre ďalšie aplikácie v automobilovom a strojárskom priemysle s veľkými nárokmi na teplnú odolnosť. Má vynikajúcu príľnavosť ku kovovým aj nekovovým povrchom a dlhodobou odoláva teplotám od -50 °C do +280 °C, krátkodobu až do +320 °C. UV stabilný.

Teplná odolnosť: -50°C až +320°C (dlhodobou +280°C)

Odolnosť proti UV žiareniu: áno

Teplota skladovania: +5°C až +25°C

Doba skladovania: 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale v originálnom dobre uzavretom balení

Pretierateľný: nie

Farba: červená

Balenie: kartuša 310 ml



SIGA PRO Kachle

SIGA PRO KACHLE je špeciálny tesniaci a spojovací tmel odolávajúci teplotám do +1200 °C, ktorý celoobjemovo vytvrdzuje. Je vhodný na tesnenie spojov krbov, pecí, kachlí, dymovodov, otvorených ohnísk, ražňov a na opravy šamotových výplní. Tmel nie je po vytvrdnutí elastický a nie je vhodný na tmelenie vibrujúcich súčastí (napr. výfukové potrubie automobilov).

Teplná odolnosť: -20°C až +1200°C

Odolnosť proti UV žiareniu: áno

Teplota skladovania: +5°C až +25°C

Doba skladovania: 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale v originálnom dobre uzavretom balení

Pretierateľný: áno

Farba: čierna

Balenie: kartuša 310 ml



SIGA PRO Montážna pena ohňovzdorná

SIGA PRO Montážna pena ohňovzdorná SPREJ je samozhášavá jednozložková polyuretánová pena, ktorá tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou. Je určená na tesnenie, izolovanie, montovanie, lepenie a vstavenie stavebných prvkov (dvere, okná, inštalácia), pri výrobe člnov, prívesov a pod. Má zvýšenú odolnosť proti ohňu, B1 (DIN 4102, časť 1). Má vynikajúce zvukové a tepelné izolačné vlastnosti.

Horľavosť: B1 (podľa DIN 4102, časť 1)

Aplikačná teplota: +5°C (podklad); +20°C (dóza)

Teplná odolnosť: -40°C až +100°C

Odolnosť proti UV žiareniu: nie

Teplota skladovania: +5°C až +25°C

Doba skladovania: 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

Balenie: dóza trubičková 750 ml



SIGA PRO Montážna polyuretánová pena

Montážna polyuretánová pena SIGA PRO montážna pena je viacúčelová polyuretánová montážna pena, vhodná na vyplňovanie medzier, prasklín a dilatačných škár v murive, na montáž rámov, zárubní okien a dverí, panelových stien, na utesnenie prierezov, prestupov a dutín pre rozvody vody, plynu, kúrenia a elektriny. Má dobré zvukovo a tepelno-izolačné vlastnosti, vynikajúcu príľnavosť na rôzne stavebné materiály (betón, kameň, drevo, železo, hliník, plasty, sklo, atď.).

Horľavosť: B3 (podľa DIN 4102, časť 1)

Aplikačná teplota: +5°C (podklad); +20°C (dóza)

Teplná odolnosť: -40°C až +100°C

Odolnosť proti UV žiareniu: nie

Teplota skladovania: +5°C až +25°C

Doba skladovania: 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

Balenie: dóza trubičková 750 ml (sprej)



SIGA PRO Montážna polyuretánová pena zimná

Montážna polyuretánová pena do -12°C SIGA PRO montážna pena zimná je jednozložková polyuretánová pena špeciálne vyvinutá pre prácu pri nízkych teplotách (až do -12°C). Jej zloženie neovplyvňuje prípadné použitie pri teplotách vyšších ako 0 °C. Je vhodná na vyplňovanie medzier, prasklín a dilatačných škár v murive, na montáž rámov, zárubní okien a dverí, panelových stien. Je tiež vhodná na utesnenie prierezov, prestupov a dutín pre rozvody vody, plynu, kúrenia a elektriny. Má vynikajúcu príľnavosť ku všetkým poréznym stavebným materiálom. Pri aplikácii by dóza mala mať izbovú teplotu.

Horľavosť: B2 (podľa DIN 4102, časť 1)

Aplikačná teplota: vzduch -12°C; +5°C (podklad); +20°C (dóza)

Teplná odolnosť: -40°C až +100°C

Odolnosť proti UV žiareniu: nie


Teplota skladovania: +5°C až +25°C

Doba skladovania: 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

Balenie: dóza trubičková 750 ml (sprej)



Nákres typických variantov použitia jednotlivých druhov prestupov v konštrukcii budovy.

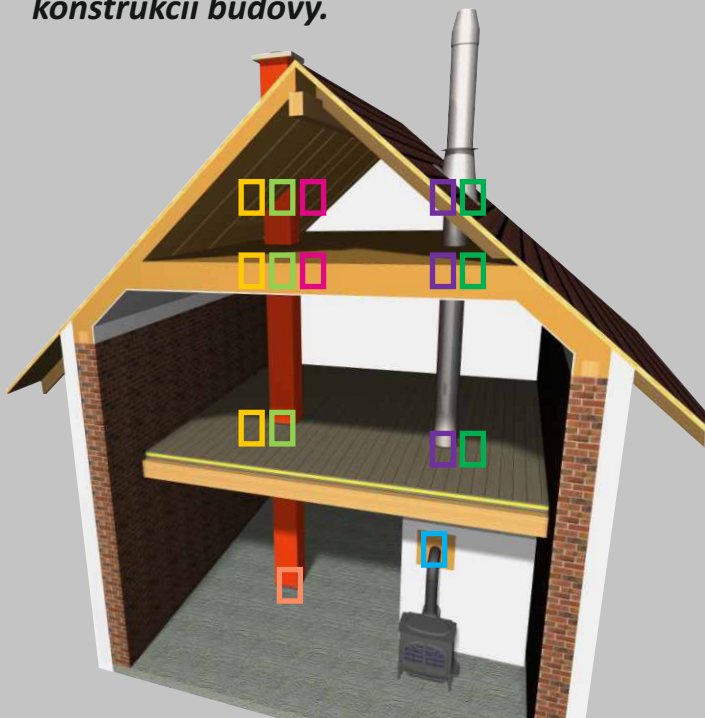

Parotesný prestup pre tehlový komín

17

Prestup pre jednoprieduchový komín s rozmermi pláštá 400x400 mm

Kód: **RGPH-výška**

Napr. RGPH-600 je jednoprieduchový prestup o výške 600 mm (500x500x600)

Prestup pre dvojprieduchový komín s rozmermi pláštá 400x800 mm

Kód: **RGPH2-výška**

Napr. RGPH2-600 je dvojprieduchový prestup o výške 600 mm (500x900x600)

Parotesný prestup pre tehlový komín


Výška prestupu	RGPH		RGPH2	
	Kč	€ - SK	Kč	€ - SK
300 mm	2 661 Kč	110,9	3 258 Kč	135,8
400 mm	3 258 Kč	135,8	3 868 Kč	161,2
500 mm	3 813 Kč	158,9	5 060 Kč	210,8
600 mm	3 923 Kč	163,5	5 128 Kč	213,7
700 mm	4 490 Kč	187,1	5 724 Kč	238,5



Parotesné prestupy umožňujú bezpečné napojenie okolitej parozábrany na komínové teleso. Pre viacprieduchové murované komíny bude cena kalkulovaná na základe konkrétneho dopytu. Dodávka obsahuje jednotlivé diely prestupu, teplotne odolný silikón a montážnu sadu. Priestup je možné zrezať podľa uhla roviny strechy.

Napojenie parozábrany na tehlový komín

17




RGNH (500x500x100 mm)	1 449 Kč
pre jednoprieduch. komín 400x400 mm	60,4
RGNH2 (500x900x100 mm)	1 887 Kč
pre dvojprieduch. komín 400x800 mm	78,7

Dodávka obsahuje jednotlivé diely napojovacieho prvku s reflexnou parozábranou, teplotne odolný silikón a montážnu sadu. Pre viacprieduchové murované komíny bude cena kalkulovaná na základe konkrétneho dopytu.

Prestup dymovodu

17



RGKK-150-120	3 412 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 120 mm	142,2
RGKK-150-130	3 703 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 130 mm	154,3
RGKK-150-150	3 980 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 150 mm	165,8
RGKK-150-160	4 211 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 160 mm	175,5
RGKK-150-180	4 501 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 180 mm	187,5
RGKK-150-200	4 719 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 200 mm	196,6
RGKK-250-120	4 937 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 120 mm	205,7
RGKK-250-130	5 155 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 130 mm	214,8
RGKK-250-150	5 518 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 150 mm	229,9
RGKK-250-160	5 663 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 160 mm	236,0
RGKK-250-180	5 953 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 180 mm	248
RGKK-250-200	6 244 Kč
pre dymovod s vnútorným pr. 200 mm	260,2

A = priemer dymovodu

B = rozmer vnútornej časti (veľkosť stavebného otvoru na osadenie):

- 476x476mm (pr. dymovodu 120-150 mm)

- 516x516mm (pr. dymovodu 160-200 mm)

C = vonkajší rozmer prestupu:

- 534x534mm (pr. dymovodu 120-150 mm)

- 600x600mm (pr. dymovodu 160-200 mm)

Priemer otvoru v prestupe je o 6 mm väčší, než je uvádzaný vnútorný priemer dymovodu. Hĺbku prestupu je možné prispôbiť hrúbke steny a prípadne zrezať vnútornú časť prestupu podľa potreby. Čelná doska prestupu má hrúbku 15 mm. Prestupy dymovodu do priemeru 150 mm majú dodaciu lehotu do 5 dní, pre priemery väčšie ako 150 mm je dodacia lehota 12 dní. Prestup dymovodu je možné vyrobiť aj ako rozmerový atyp podľa požiadavky zákazníka pre dymovod s vnútorným priemerom do 200 mm a pre stenu do hrúbky 400 mm (kód RGKK-atyp, cena na vyžiadanie).

Prerušenie tepelného mosta v plášti komínového telesa

17



RGMH (400x400x300mm) **2 314 Kč**
96,4 € - SK

pre komín s tehlovým pláštom o pôdoryse 400x400mm (jednoprieduch)

Prerušenie tepelného mosta pod komínovým telesom

17



RGMZ (400x400x100mm) **1 691 Kč**
70,5 € - SK

pre pôdorys komína max. 400x400mm

Prvky RGMH a RGMZ sú určené pre komínové teleso s pôdorysom 400x400 mm (jednoprieduch). Ich použitie je z dôvodu obmedzenej statickej únosnosti nutné konzultovať s technickým oddelením.

Okrúhly parotesný prestup pre nerezový komín

17

Okrúhly parotesný prestup pre nerezový komín								
(Kód výrobku: RGPK - priemer pláštá komína - výška prestupu)								
Výška prestupu RGPK	Trojzložkový komín DW	130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	Priemer pláštá komína	190 mm	210 mm	220 mm	240 mm	260 mm	310 mm	360 mm
300 mm		3 563 Kč	3 645 Kč	3 784 Kč	3 923 Kč	3 992 Kč	4 269 Kč	4 644 Kč
		148,5 € - SK	151,9 € - SK	157,7 € - SK	163,5 € - SK	166,3 € - SK	177,9 € - SK	193,5 € - SK
400 mm		4 269 Kč	4 367 Kč	4 561 Kč	4 740 Kč	5 101 Kč	5 476 Kč	5 974 Kč
		177,9 € - SK	182,0 € - SK	190,0 € - SK	197,5 € - SK	212,5 € - SK	228,2 € - SK	249,0 € - SK
500 mm		4 976 Kč	5 365 Kč	5 599 Kč	5 826 Kč	5 932 Kč	6 403 Kč	7 028 Kč
		207,3 € - SK	223,5 € - SK	233,3 € - SK	242,8 € - SK	247,2 € - SK	266,8 € - SK	292,8 € - SK
600 mm		5 932 Kč	6 085 Kč	6 369 Kč	6 640 Kč	6 778 Kč	7 333 Kč	8 094 Kč
		247,2 € - SK	253,5 € - SK	265,4 € - SK	276,7 € - SK	282,4 € - SK	305,5 € - SK	337,3 € - SK
700 mm		6 640 Kč	6 806 Kč	7 139 Kč	7 471 Kč	7 610 Kč	8 261 Kč	9 162 Kč
		276,7 € - SK	283,6 € - SK	297,5 € - SK	311,3 € - SK	317,1 € - SK	344,2 € - SK	381,8 € - SK



Parotesný prestup RGPK

Napr. RGPK-250-600 je prestup pre komín s priemerom pláštá 250 mm, výška prestupu je 600 mm (rozmer prestupu je 350x600 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé diely prestupu, teplotne odolný silikón a montážnu sadu. Prestup je určený pre komíny s vnútornou izoláciou s hr. 30 mm. Prestup je možné zrezať podľa uhla roviny strechy.

Okrúhly parotesný prestup pre nerezový komín

17

Okrúhly parotesný prestup pre nerezový komín hr. 10 cm								
(Kód výrobku: RGPK10 - priemer pláštá komína - výška prestupu)								
Výška prestupu RGPK10	Trojzložkový komín DW	130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	Priemer pláštá komína	190 mm	210 mm	220 mm	240 mm	260 mm	310 mm	360 mm
300 mm		6 576 Kč	6 723 Kč	7 007 Kč	7 318 Kč	8 275 Kč	8 857 Kč	9 668 Kč
		274,0 €	280,2 €	292,0 €	305,0 €	344,8 €	369,1 €	402,9 €
400 mm		8 232 Kč	8 708 Kč	9 079 Kč	9 508 Kč	10 783 Kč	11 574 Kč	12 627 Kč
		343,0 €	362,9 €	378,3 €	396,2 €	449,3 €	482,3 €	526,2 €
500 mm		10 173 Kč	10 409 Kč	10 866 Kč	11 420 Kč	13 008 Kč	13 985 Kč	15 316 Kč
		423,9 €	433,8 €	452,8 €	475,9 €	542,0 €	582,8 €	638,2 €
600 mm		11 823 Kč	12 129 Kč	12 696 Kč	13 333 Kč	15 233 Kč	16 425 Kč	18 060 Kč
		492,7 €	505,4 €	529,0 €	555,6 €	634,8 €	684,4 €	752,5 €
700 mm		13 410 Kč	13 749 Kč	14 414 Kč	15 107 Kč	17 380 Kč	18 753 Kč	20 611 Kč
		558,8 €	572,9 €	600,6 €	629,5 €	724,2 €	781,4 €	858,8 €




Parotesný prestup RGPK10

Napr. RGPK10-250-600 je prestup pre komín s priemerom pláštá 250 mm, výška prestupu je 600 mm (rozmer prestupu je pr. 450x600mm). Dodávka obsahuje jednotlivé diely prestupu, teplotne odolný silikón a montážnu sadu. Prestup je možné zrezať podľa uhla roviny strechy.

Hranatý parotesný prestup do šikminky pre nerezový komín

17

Hranatý parotesný prestup do šikminky pre nerezový komín								
(Kód výrobku: RGPKS - priemer pláštá komína - výška prestupu)								
Výška prestupu RGPKS	Trojzložkový komín DW	130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	Priemer pláštá komína	190 mm	210 mm	220 mm	240 mm	260 mm	310 mm	360 mm
300 mm		6 764 Kč	6 862 Kč	6 861 Kč	6 903 Kč	8 968 Kč	9 079 Kč	9 189 Kč
		281,9 € - SK	286,0 € - SK	285,9 € - SK	287,7 € - SK	373,7 € - SK	378,3 € - SK	382,9 € - SK
400 mm		7 000 Kč	7 041 Kč	7 041 Kč	7 124 Kč	9 189 Kč	9 370 Kč	11 531 Kč
		291,7 € - SK	293,4 € - SK	293,4 € - SK	296,9 € - SK	382,9 € - SK	390,5 € - SK	480,5 € - SK
500 mm		9 189 Kč	9 259 Kč	9 259 Kč	9 370 Kč	11 449 Kč	11 684 Kč	11 865 Kč
		382,9 € - SK	385,8 € - SK	385,8 € - SK	390,5 € - SK	477,1 € - SK	486,9 € - SK	494,4 € - SK



Parotesný prestup RGPKS

Napr. RGPKS-250-400 je šikmý prestup pre komín s priemerom pláštá 250 mm, výška prestupu je 400 mm. Tento typ prestupu sa vyrába presne do sklonu strešnej roviny podľa zadania zákazníka. Výška prestupu vychádza z hrúbky konštrukcie strešného pláštá a meria sa kolmo na strešnú rovinu. Vonkajší rozmer prestupu je vždy o 200 mm väčší ako priemer pláštá komína (pri RGPKS-250-400 je teda pôdorys 450x450 mm a výška 400 mm navýšená daným sklonom). Dodávka obsahuje jednotlivé diely prestupu, teplotne odolný silikón a montážnu sadu.

Hranatý parotesný prestup pre nerezový komín (17)

Hranatý parotesný prestup pre nerezový komín								
(Kód výrobku: RGPKB - priemer plášťa komína - výška prestupu)								
Výška prestupu RGPKB	Trojložkový komín DW	130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	Priemer plášťa komína	190 mm	210 mm	220 mm	240 mm	260 mm	310 mm	360 mm
300 mm		4 131 Kč	4 125 Kč	4 200 Kč	4 200 Kč	5 460 Kč	5 503 Kč	5 531 Kč
		172,2 € - SK	171,9 € - SK	175,0 € - SK	175,0 € - SK	227,5 € - SK	229,3 € - SK	230,5 € - SK
400 mm		4 213 Kč	4 242 Kč	4 283 Kč	4 310 Kč	5 586 Kč	5 655 Kč	6 958 Kč
		175,6 € - SK	176,8 € - SK	178,5 € - SK	179,6 € - SK	232,8 € - SK	235,7 € - SK	290 € - SK
500 mm		5 558 Kč	5 599 Kč	5 462 Kč	5 697 Kč	6 972 Kč	7 069 Kč	7 124 Kč
		231,6 € - SK	233,3 € - SK	227,6 € - SK	237,4 € - SK	290,5 € - SK	294,6 € - SK	296,9 € - SK
600 mm		5 655 Kč	5 710 Kč	5 753 Kč	5 808 Kč	7 096 Kč	7 222 Kč	8 553 Kč
		235,7 € - SK	238 € - SK	239,8 € - SK	242,0 € - SK	295,7 € - SK	301,0 € - SK	356,4 € - SK
700 mm		5 753 Kč	5 808 Kč	5 863 Kč	5 932 Kč	7 222 Kč	7 373 Kč	8 719 Kč
		239,8 € - SK	242,0 € - SK	244,3 € - SK	247,2 € - SK	301,0 € - SK	307,3 € - SK	363,3 € - SK



Hranatý parotesný prestup RGPKB

Napr. RGPKB-250-600 je prestup pre komín s priemerom plášťa 250 mm, výška prestupu je 600 mm. Vonkajší rozmer prestupu je vždy o 200 mm väčší ako priemer plášťa komína (pri RGPKB-250-600 teda 450x450x600 mm). Dodávka obsahuje jednotlivé diely prestupu, teplotne odolný silikón a montážnu sadu.

Penosková izolačná doska (17)

	Z3	850 Kč
	(600x450x50mm)	36 € - SK
univerzálna penosková doska		

Napojenie parozábrany pre nerezový komín (17)

Napojenie parozábrany pre nerezový komín								
(Kód výrobku: RGNK - priemer plášťa komína)								
Výška prestupu RGPK10	Trojložkový komín DW	130 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	Priemer plášťa komína	190 mm	210 mm	220 mm	240 mm	260 mm	310 mm	360 mm
RGNK		1 422 Kč	1 422 Kč	1 422 Kč	1 422 Kč	1 966 Kč	1 966 Kč	1 966 Kč
		59,3 € - SK	59,3 € - SK	59,3 € - SK	59,3 € - SK	82,0 € - SK	82,0 € - SK	82,0 € - SK




Napojenie parozábrany RGNK

Napr. RGNK-250 je prvok napojenia parozábrany pre komín s priemerom plášťa 250mm (rozmer prvku je 450x450x50mm). Dodávka obsahuje jednotlivé diely napojovacieho prvku s reflexnou parozábranou, teplotne odolný silikón a montážnu sadu.

Termín dodania je 7 - 20 dní podľa skladovej dostupnosti u dodávateľa.

Princíp jednoduchéj montáže prestupov za pomoci montážnej sady:

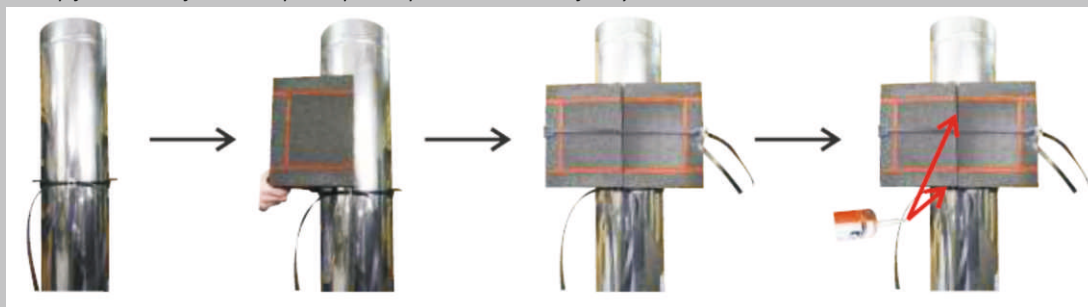

Po zaschnutí silikónu je nutné montážnu sadu odstrániť.

Pri všetkých typoch prestupov je možné vyrobiť aj atypické prevedenie s rozmermi podľa požiadavky zákazníka. Cena atypického prevedenia je kalkulovaná individuálne.


Komplexné riešenie stavebných detailov pre bezpečné zabudovanie komína a možnosť zlepšenia energetickej bilancie budovy.

Manžety HOTSCHOTT - napojenie parozábrany **ricom** gas

pre sklon 0° - 30°

13

Kód	Vhodné pre vonkajší priemer	Rozmer základne	Cena	€
DWL-100-161	150 - 164 mm	320 x 320 mm	2 550	106,3
DWL-130-161	180 - 195 mm	400 x 400 mm	2 995	124,8
DWL-150-161	200 - 225 mm	400 x 400 mm	3 350	139,6
DWL-180-161	230 - 245 mm	580 x 580 mm	3 475	144,8
DWL-200-161	250 - 270 mm	580 x 580 mm	3 590	149,6

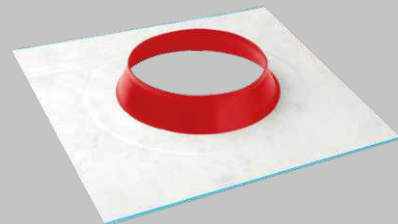

pre sklon 30° - 45°

13

Kód	Vhodné pro vnější průměr	Rozměr základny	Cena	€ - SK
FRGD180	180 - 200 mm	400 x 400 mm	3 650	152,1
FRGD200	200 - 220 mm	400 x 400 mm	3 650	152,1
FRGD230	230 - 245 mm	580 x 580 mm	4 150	172,9
FRGD250	250 - 270 mm	580 x 580 mm	4 250	177,1



Kód	Názov	Cena	€ - SK
imbus5	Imbus 5 s kľučkou a T (priechnú rukoväťou)	163	6,8
0626 980410	Špirálový vrták do nerez - Würth 4,1 mm	60	2,5
0664 131150	Rezný kotúč na nerez Würth - 115x1x22,23	45	1,9
0893 359005	Lakovací sprej čierny Würth odolný do 650°	350	14,6
0931 94010	Nerezový nit s plochou guľovou hlavou Würth 4,0x10 100 ks	225	9,4
899_400_134	Rukavice Würth veľ. 10	125	5,2
Lep17ml	Lepidlo ohňovzdorné FERMIT HT1100°C tuba 17ml	62	2,6
Snura_krb6	ISOTEM 6 mm - sklená upchávka krbová guľatá 500°C	19	0,8
Snura_krb10	ISOTEM 10 mm - sklená upchávka krbová guľatá 500°C	27	1,1
XP21EF8	Závesné lanko SkyGrip, nosnosť 45 kg, dĺžka 1 m, závit M8	200	8,3
XP22EF8	Závesné lanko SkyGrip, nosnosť 45 kg, dĺžka 2 m, závit M9	225	9,4
AL-PASKA120C	Samolepiaca montážna páska s hliníkovou vrstvou 50x50 m odolnosti -30 ° C až 120 ° C (univerzálna - ideálna pre utesnenie ventilačných kanálov)	213	8,9
AL-PASKA350C	Samolepiaca montážna páska s hliníkovou vrstvou 50x50 m odolnosti -30°C až 350°C (ideálna pre ventilačné vedenie krbových vložiek)	600	25,0

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⓫

⓫




Kód	Názov	Cena	€ - SK
GLIDEX175	Super GLIDEX 175g , s aplikačnou hubkou	79	3,3
GLIDEX250	Super GLIDEX 250g , plastová láhev	89	3,7
GLIDEX50	Super GLIDEX 50g	62	2,6



Komínová lávka

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
KLB-A	Komínová lávka bočná 1m SET, antracit	7 270	302,9
KLB-C	Komínová lávka bočná 1m SET, červenohnedá	7 270	302,9
KLB-H	Komínová lávka bočná 1m SET, hnedá	7 270	302,9
KLB-R	Komínová lávka bočná 1m SET, červená	7 270	302,9
KLB-S	Komínová lávka bočná 1m SET, čierna	7 270	302,9
KLR-A	Komínová lávka rovná 1m SET, antracit	6 750	281,3
KLR-C	Komínová lávka rovná 1m SET, červenohnedá	6 750	281,3
KLR-H	Komínová lávka rovná 1m SET, hnedá	6 750	281,3
KLR-R	Komínová lávka rovná 1m SET, červená	6 750	281,3
KLR-S	Komínová lávka rovná 1m SET, čierna	6 750	281,3



Stúpacia plošina

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
SP40-A	Stúpacia plošina sada ROBUST 40 cm, antracit	2 124	88,5
SP40-C	Stúpacia plošina sada ROBUST 40 cm, červenohnedá	2 124	88,5
SP40-H	Stúpacia plošina sada ROBUST 40 cm, hnedá	2 124	88,5
SP40-R	Stúpacia plošina sada ROBUST 40 cm, červená	2 124	88,5
SP40-S	Stúpacia plošina sada ROBUST 40 cm, čierna	2 124	88,5



Tesniaci flexibilný pás

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
TP-A	Tesniaci pás flexibilný EASY-FORM 300mm antracit (25bm)	474	19,8
TP-C	Tesniaci pás flexibilný EASY-FORM 300mm červený (25bm)	474	19,8
TP-G	Tesniaci pás flexibilný EASY-FORM 300mm šedý (25bm)	474	19,8
TP-H	Tesniaci pás flexibilný EASY-FORM 300mm hnedý (25bm)	474	19,8
TP-S	Tesniaci pás flexibilný EASY-FORM 300mm čierny (25bm)	474	19,8



- cena za bežný meter

Jednostranná páska na utesnenie vrutov - 15 m

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
TPKS	Páska TPK Super (jednostranná páska na utesnenie vrutov a klincov) - 15 m	375	15,6



Prestupová manžeta + montážna sada

13

Kód	Názov	Cena	€ - SK
PM DFE 103B	Prestupová manžeta DFE 103B + montážna sada (5-127mm)	1 188	49,5
PM DFE 104B	Prestupová manžeta DFE 104B + montážna sada (75-175mm)	1 480	61,7
PM DFE 106B	Prestupová manžeta DFE 106B + montážna sada (125-230mm)	2 220	92,5
PM DFE 107B	Prestupová manžeta DFE 107B + montážna sada (150-300mm)	3 320	138,3
PM DFE 109B	Prestupová manžeta DFE 109B + montážna sada (230-508mm)	5 525	230,2



- teplotná odolnosť 115°C (krátkodobo 150°C)



1. Prispôsobenie manžety priemeru rúry.
2. Prispôsobenie manžety profilovanému plechu.
3. Naniesenie tesniaceho tmelu.
4. Presné dotvarovanie podľa profilu plechu.
5. Upevnenie samovrtnými šróbami alebo nitmi.

Štosáková kefa - nerez. plochý drôt

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
150	ZC0001	273	11,4
160	ZC0002	290	12,1
180	ZC0003	297	12,4
200	ZC0004	306	12,8



Komínový strojček so závažím

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
	nerez		
160-200	Z35	1 035	43,1
	ocel		
160-200	Z20	389	16,2



Okrúhla komínová kefa - silonová

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
100	Z43	153	6,4
120	Z44	144	6,0
140	Z45	153	6,4
160	Z46	165	6,9
180	Z47	176	7,3
200	Z48	176	7,3



Pružný nádstavec medzi tyč a nástroj

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
UNI	ZC1876	165	6,9



Okrúhla komínová kefa - nylonová

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
100	ZC1770	193	8,0
120	ZC1899	206	8,6
150	ZC1893	210	8,8
180	ZC1894	213	8,9
200	ZC1892	217	9,0
250	ZC1860	242	10,1



Rúrová kefa - oceľová

(13)


DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
60	ZC1908	153	6,4
80	ZC1912	163	6,8
120	ZC1917	177	7,4
150	ZC1940	196	8,2



Štosáková kefa - oceľ. plochý drôt

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
120	ZC1891	158	6,6
150	ZC1850	161	6,7
160	ZCSTP160	164	6,8
180	ZC1849	165	6,9
200	ZC1852	169	7,0
300	ZC1856	193	8,0



Súprava na vymetanie dymov. peletkových kachlí

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	ZC1973	752	31,3
100	ZC1895	1051	43,8



Tyč vymetacia - pružná

(13)

Dĺžka	Kód produktu	Cena	€ - SK
1,0 m	ZC1872	109	4,5
1,4 m	ZC1873	121	5,0
2,0 m	ZC1874	131	5,5
1,4 m s poj	ZC1875	321	13,4



Okrúhla komínová kefa - oceľová

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
150	Z50	81	3,4
160	Z19	86	3,6
180	Z11	89	3,7
200	Z12	96	4,0
300	Z54	131	5,5




Rukoväť k vymetacej tyči

(13)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
UNI	ZC1936	135	5,6



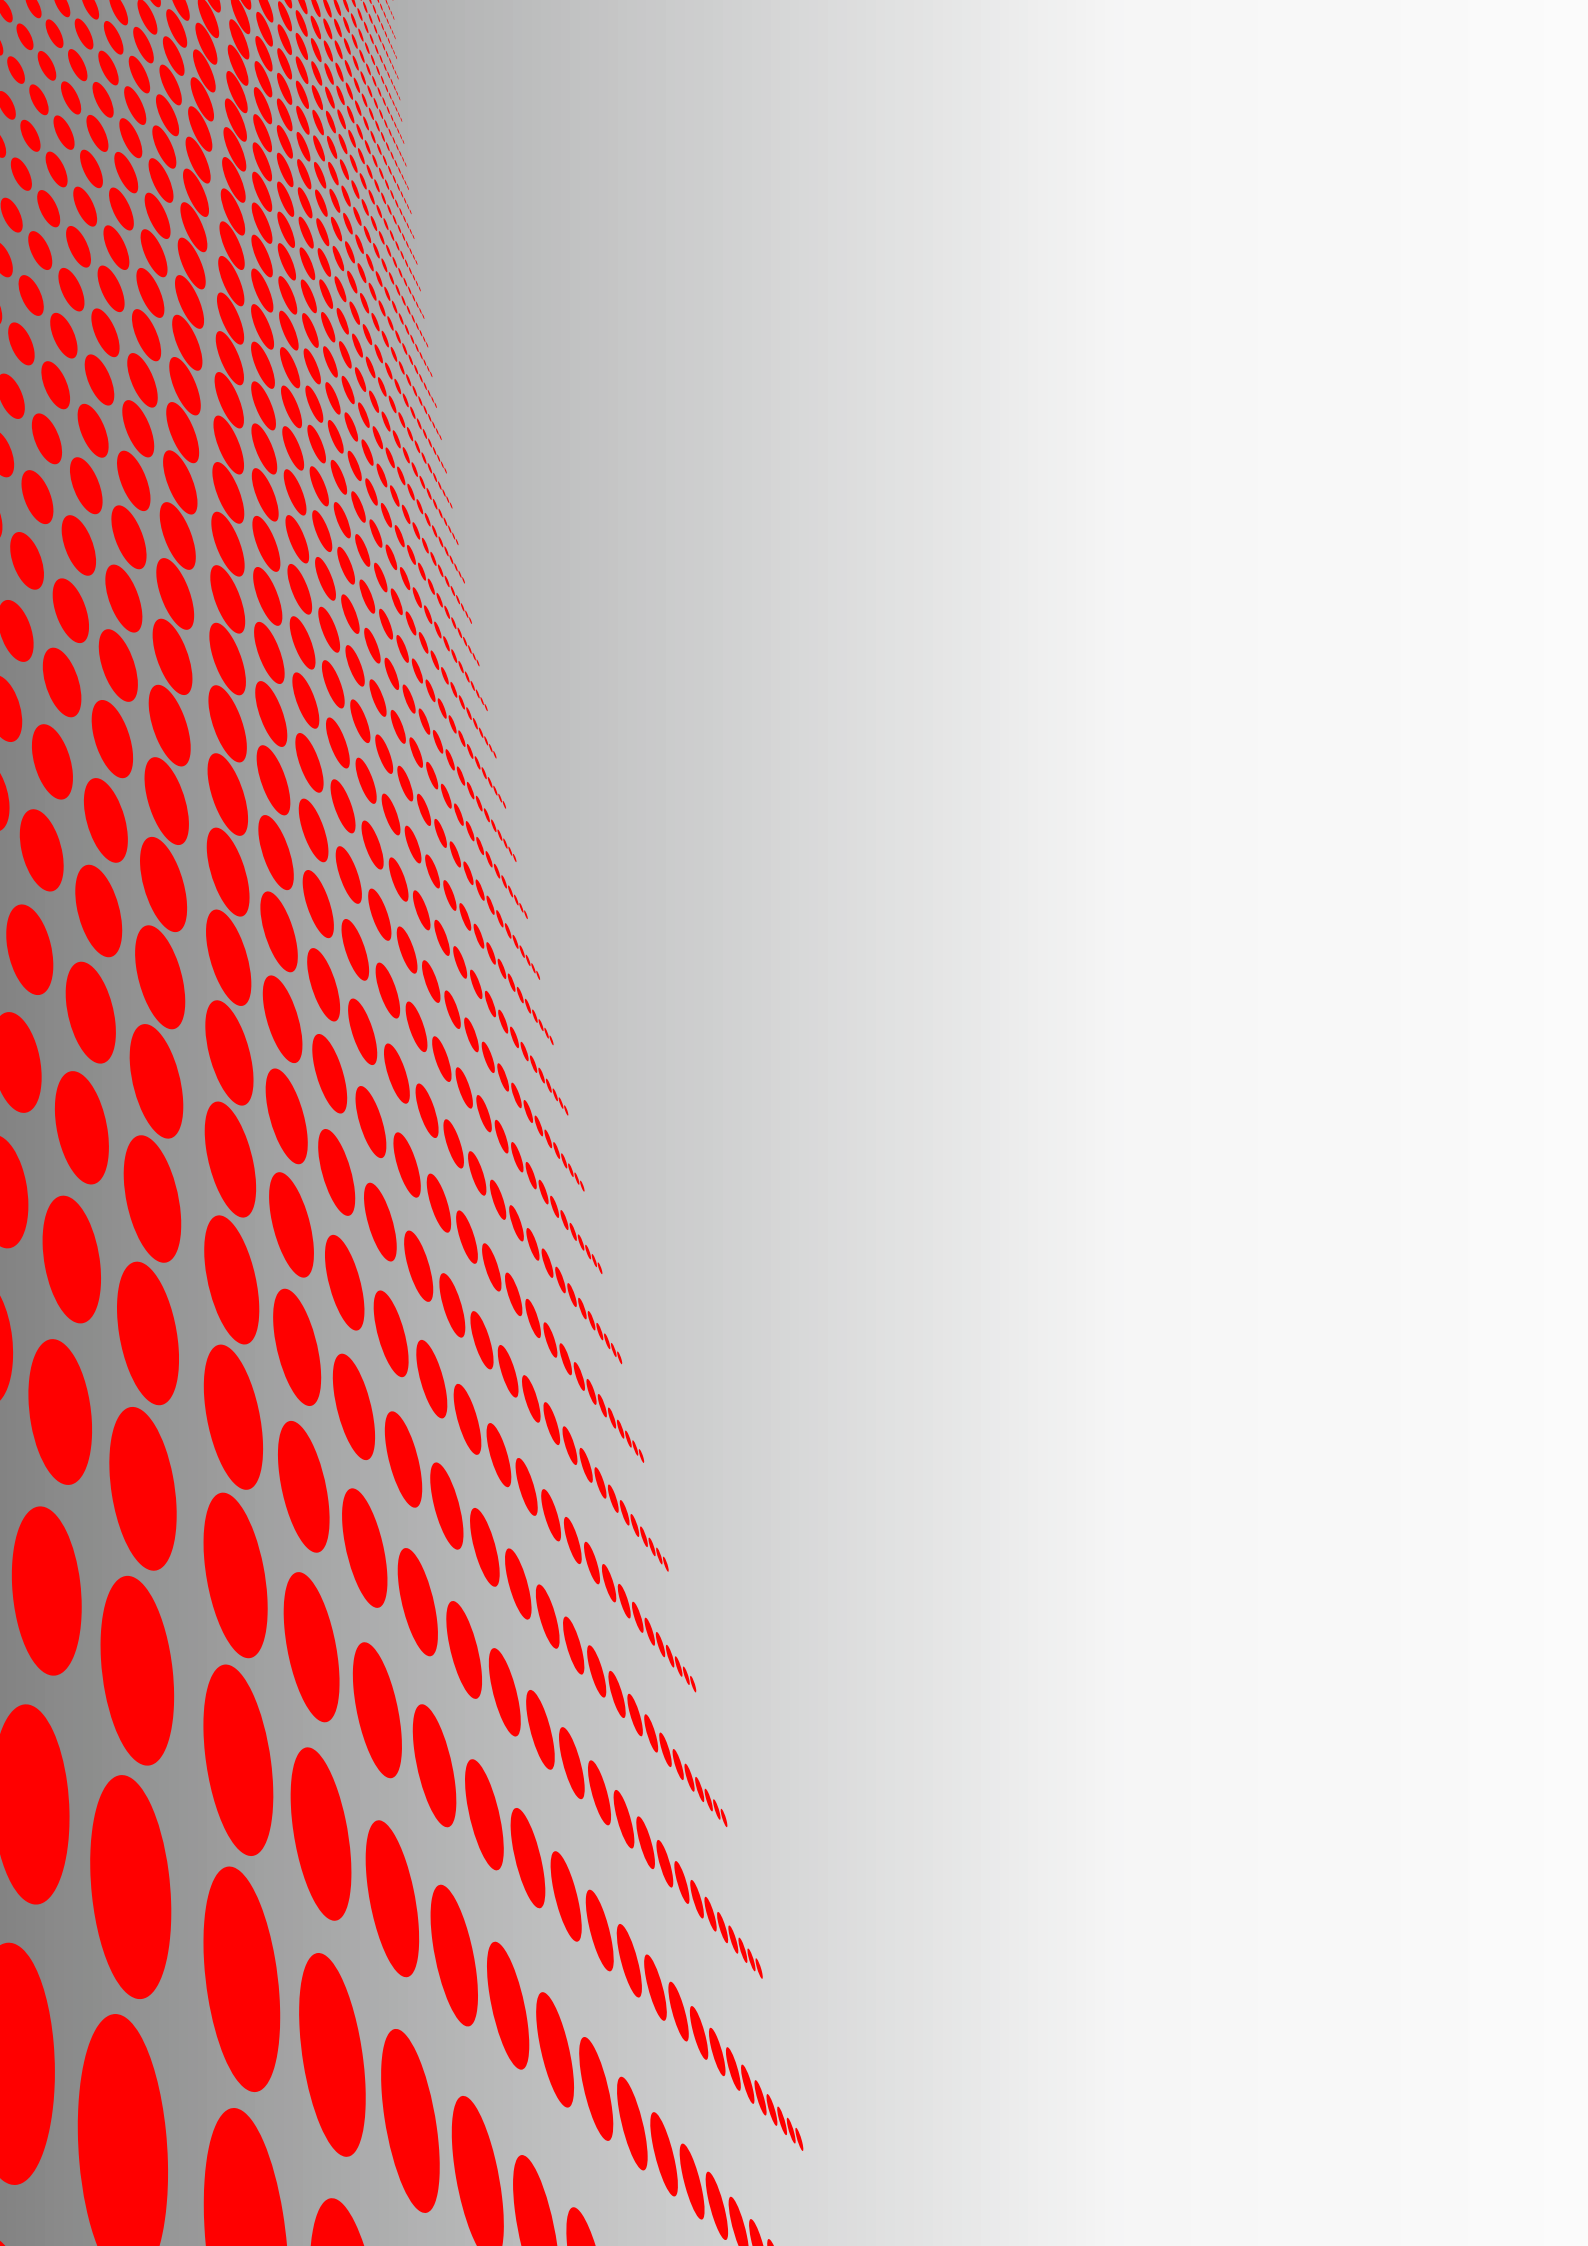

RICOM gas s.r.o.
Devínska Nová Ves 7468
841 07 Bratislava



www.ricomgas.sk