




Komínový systém DOUBLE MODUL
pre rýchlu a jednoduchú montáž

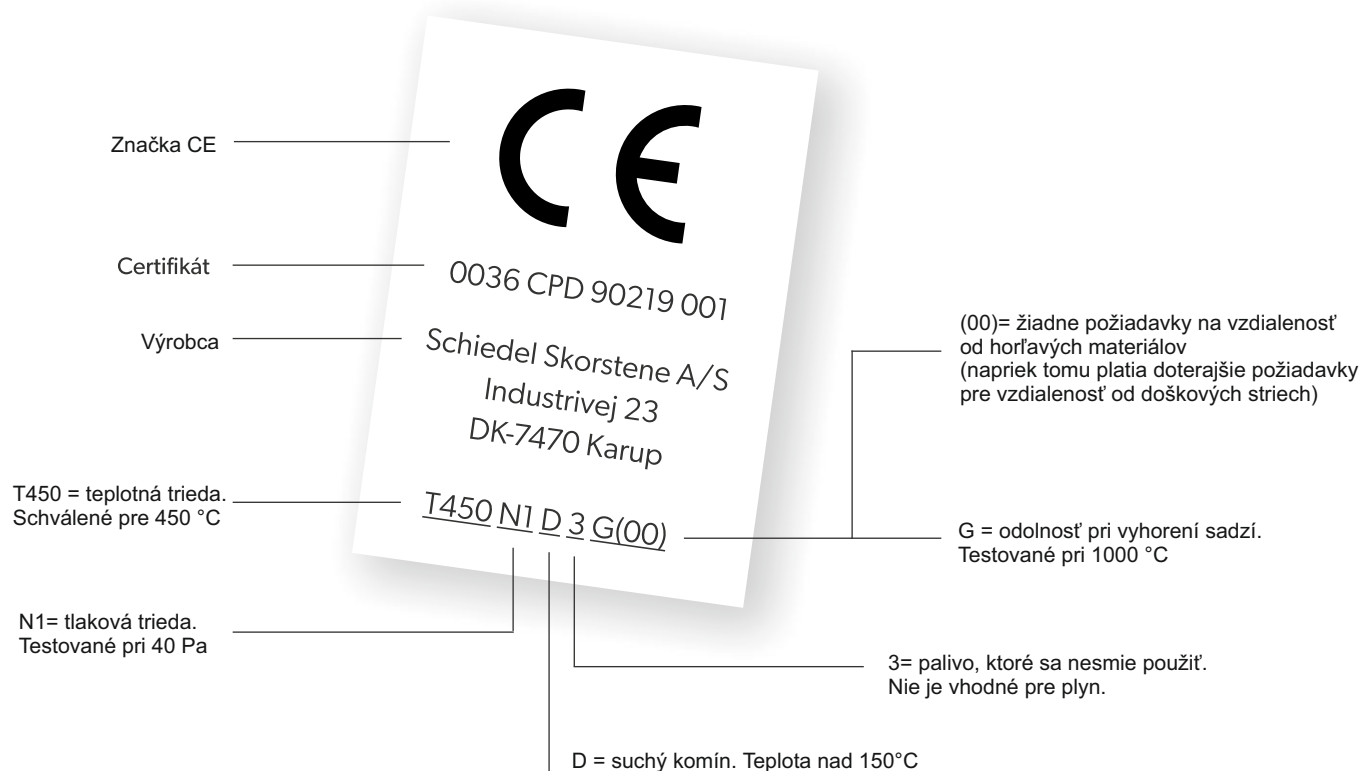

Technické špecifikácie pre komínový systém double modul:

Prietokový odpor	0,003 m
Tepelný odpor	0,465 m ² K/W
Pevnosť v tlaku vonkajšieho modulu	5,5 Mpa
Pevnosť v tlaku vnútorného modulu	7 Mpa
Test vymetania	OK
Zámrazový test	Vonkajšiu časť komína je nutné omietnuť



DOUBLE MODUL

Typ komína, použitie a vzdialenosť od horľavých materiálov

Komín musí byť používaný podľa schvaľovacieho čísla T 450 N1 D3 G – viď vysvetlenie na strane vľavo. To znamená, že nie sú žiadne požiadavky na minimálnu vzdialenosť od horľavých materiálov. Napriek tomu je nutné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Vyberacie dvierka musia byť vzdialené 20 cm od horľavých materiálov.
- Na komín sa nesmú upevňovať žiadne materiály.
- Komín musí byť prístupný pre kominára.

Došková strecha

- Pri inštalácii v doškovej streche sa komín musí obmurovať minimálne ½ tehly a omietnuť. Vrstva omietky musí byť trojcentimetrová a vystužená, začínať 30 cm pod doškovou strechou a pokračovať cez strechu.
- Vyberacie dvierka musia byť vzdialené aspoň 100 cm od doškovej strechy.

Výška komína

Odporúčaná minimálna výška je 5 metrov (nie je stanovené zákonom). V prípade pochybností sa obráťte na Schiedel Skorstene A/S alebo na svojho kominára. Vždy dodržiavajte predpisy stavebného zákona týkajúce sa komínov a ohnísk.

Dôležité

- Komín musí byť umiestnený na rovnom, pevnom a nehorľavom podklade, napr. 10cm betónovej vrstve a pod.
- Pred montážou stanovte umiestnenie vyberacích dvierok a dymovodu.

Tabuľky pre kúrenie palivovým drevom sú platné pre ručné zakurovanie. Pri automatickom zakurovaní sa obráťte na výrobcu kotla, svojho kominára alebo Schiedel Skorstene A/S.

$$\frac{\text{Kcal./h}}{860} = \text{kW/h}$$

$$1 \text{ m}^3 = 11,6 \text{ kW}$$

Kúrenie palivovým drevom

Ø 30					80–120 kW
Ø 25				55–80 kW	
Ø 22,5			40–55 kW		
Ø 20		30–40 kW			
Ø 18	20–30 kW				
Ø 15/16	0–20 kW				

Priemer komína v cm

Vykurovací výkon v kW

Kúrenie naftou

Ø 30						nad 122 kW
Ø 25						110–120 kW
Ø 22,5/22					90–110 kW	
Ø 20				70–90 kW		
Ø 18			55–70 kW			
Ø 15/16		30–55 kW				
Ø 13/12	0–30 kW					

Priemer komína v cm

Vykurovací výkon v kW



Krakovcová doska

ISOKERN tvárnice double modul sú opatrené krakovcovou doskou vystuženou ocelou. Tehlami je možné obmurovať len vrchnú časť komína.



Krakovcová doska

ISOKERN tvárnice double modul sú zakončené tehlovými prstencami. Takto jednoducho je možné postaviť komín podobný tehlovému, pretože prstence sú zafarbené a podobajú sa tehlovej väzbe.

Cenník DOUBLE MODUL

Platný od 1.2.2026.
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.

Kód	Názov	Priemer	Cena bez DPH
DM360000	DM36 - Double modul tvárnica	Ø 150	20,6 €
DM440000	DM44 - Double modul tvárnica	Ø 160 - 200	33,1 €
DM540000	DM54 - Double modul tvárnica	Ø 225 - 300	45,8 €
DM360090	DM36 - Double modul tvárnica s otvorom	Ø 150	45,6 €
DM440090	DM44 - Double modul tvárnica s otvorom	Ø 160 - 200	62,3 €
SM361680	DM/EM36 - krakorcová doska	Ø 150	168,8 €
SM402080	DM/EM44 - krakorcová doska	Ø 160 - 200	181,3 €
SM542080	DM 54 - krakorcová doska	Ø 225 - 300	181,3 €
DM368010	DM36 ochranný krúžok	Ø 150	81,3 €
DM448010	DM44 ochranný krúžok	Ø 160 - 200	85,4 €
DM548010	DM54 ochranný krúžok	Ø 225 - 300	168,8 €
DM361560	DM36 krycia doska	Ø 150	79,0 €
DM442060	DM44 krycia doska	Ø 160 - 200	89,6 €
DM542060	DM54 krycia doska	Ø 225 - 300	91,5 €
DM361570	DM36 krycia doska pre obmurovku	Ø 150	127,1 €
DM442070	DM44 krycia doska pre obmurovku	Ø 160 - 200	168,8 €
DM542070	DM54 krycia doska pre obmurovku	Ø 225 - 300	177,1 €
DM361500	DM36 - vnútorný modul DN 150	Ø 150	12,7 €
DM441600	DM44 - vnútorný modul DN 160	Ø 160	20,6 €
DM441800	DM44 - vnútorný modul DN 180	Ø 180	20,6 €
DM442000	DM44 - vnútorný modul DN 200	Ø 200	20,6 €
DM542250	DM54 - vnútorný modul DN 225	Ø 225	31,5 €
DM542500	DM54 - vnútorný modul DN 250	Ø 250	31,5 €
DM543000	DM54 - vnútorný modul DN 300	Ø 300	45,6 €
DM543450	DM54 - vnútorný modul DN 345	Ø 345	45,6 €
DM361510	DM36 - zakladací vnútorný modul	Ø 150	20,8 €
DM442010	DM44 - zakladací vnútorný modul	Ø 160 - 200	20,8 €
DM542210	DM54 - zakladací vnútorný modul DN 225 - 300	Ø 225 - 300	35,2 €
DM543410	DM54 - zakladací vnútorný modul DN 345	Ø 345	35,2 €
DM361590	DM36 - vnútorný modul s otvorom (2 diely)	Ø 150	60,6 €
DM441690	DM44 - vnútorný modul s otvorom (2 diely)	Ø 160	60,6 €
DM441890	DM44 - vnútorný modul s otvorom (2 diely)	Ø 180	60,6 €
DM442090	DM44 - vnútorný modul s otvorom (2 diely)	Ø 200	60,6 €
AC602000	DM36/DM44/DM54 strieška proti dažďu	Ø 150 - 345	93,8 €
DM800000	DM80 dvojprieduchová tvárnica	Ø 225 - 345	56,3 €

Cena dopravy: komín do výšky 7 m - 83 EUR bez DPH, komín do výšky 10 m - 98 EUR bez DPH.
Vyzdvihnutie na našich pobočkách zadarmo. .

Zostavy

	Kód	5	6	7	8	9	10
Ø 150	DM36/150/výška	964 €	1 097 €	1 230 €	1 364 €	1 497 €	1 630 €
Ø 160	DM44/160/výška	1 225 €	1 387 €	1 548 €	1 763 €	1 968 €	2 129 €
Ø 180	DM44/180/výška	1 225 €	1 387 €	1 548 €	1 763 €	1 968 €	2 129 €
Ø 200	DM44/200/výška	1 225 €	1 387 €	1 548 €	1 763 €	1 968 €	2 129 €
Ø 225	DM54/225/výška	1 725 €	1 957 €	2 188 €	2 497 €	* 2773 €	*3005 €
Ø 250	DM54/250/výška	1 725 €	1 957 €	2 188 €	2 497 €	*2773 €	*3005 €
Ø 300	DM54/300/výška	1 966 €	2 240 €	2 514 €	2 880 €	*3198 €	*3472 €
Ø 350	DM54/350/výška	1 966 €	2 240 €	2 514 €	2 880 €	*3198 €	*3472 €

* v zostave sú obsiahnuté 2 lepidlá

Všetky zostavy sú bez pripravených otvorov a prechodových dielov na dymovod.

Skorsteni:

ricom
komínové systémy **gas**



RICOM gas s.r.o.
Devínska Nová Ves 7468
841 07 Bratislava

+421 948 881 120
info@ricomgas.sk

www.ricomgas.sk